



LTC2540BS-M1RL铜排螺纹穿墙插座 250/300/350/400A 红色

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

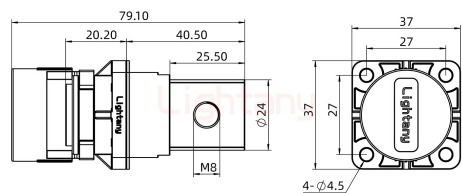

开孔尺寸

| 产品参数  |                             |       |                |
|-------|-----------------------------|-------|----------------|
| 物料编号: | C1101254002012              | 针孔类型: | 母孔             |
| 芯 数:  | 1芯                          | 产品结构: | 铜排螺纹           |
| 额定电流: | 250A, 350A, 400A            | 插针材质: | 红铜             |
| 胶芯材质: | PPS                         | 防护等级: | IP67           |
| 额定电压: | 1000Vdc Max                 | 接触阻抗: | 0.1mΩ Max      |
| 绝缘阻抗: | 1000MΩ                      | 工作温度: | -40 °C +125 °C |
| 接插次数: | 5000次                       | 相对湿度: | 25°C时, 5%~95%  |
| 外壳材质: | PA66                        | 阻燃等级: | UL94V-0        |
| 相对湿度: | 25°C时, 5%~95%               | 颜色:   | 红色             |
| 电缆面积: | 70mm², 80mm², 95mm², 120mm² | 密封圈:  | 硅胶             |